


SUGGESTED CLEARANCE TO INSTALL COOKTOP OVER A BUILT-IN OVEN

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances. Cooktop must be approved for use over an oven. See cooktop Installation Instructions for cutout dimensions. Center the cooktop cutout over oven cutout.

To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This cooktop has been designed in accordance with UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

The dimensions below are the suggested clearances to avoid physical interference between your cooktop and a built-in oven installed below it.

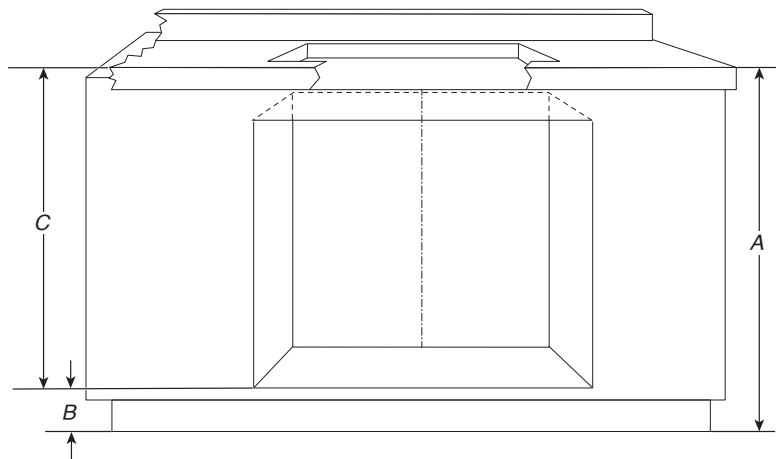

- A. 36" (91.4 cm) from countertop to the floor
- B. $4\frac{5}{8}$ " (11.7 cm) distance from floor to the oven cutout
- C. $31\frac{3}{8}$ " (79.7 cm) from bottom of oven cutout to top of counter


NOTE: For undercounter installation, it is recommended that the junction boxes for the oven and cooktop be located in the adjacent right or left cabinet. Check that a hole at least 1" (2.5 cm) minimum diameter was drilled in the left or right upper rear corner of the cutout side wall. This hole allows the appliance cable to be passed through and connected with the junction box.

ESPACEMENT SUGGÉRÉ POUR INSTALLER LA TABLE DE CUISSON SUR UN FOUR ENCASTRÉ

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. La table de cuisson doit être homologuée pour une utilisation au-dessus d'un four. Pour les dimensions de l'ouverture à découper, voir les instructions d'installation de la table de cuisson. Centrer l'ouverture à découper pour la table de cuisson par rapport à l'ouverture découpée pour le four.

Pour éviter d'endommager les placards, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des placards pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Cette table de cuisson a été conçue conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194°F (90°C) pour le bois.

Consulter les instructions d'installation de la table de cuisson pour connaître les dimensions des ouvertures. Centrer l'ouverture à découper pour la table de cuisson par rapport à l'ouverture découpée pour le four.

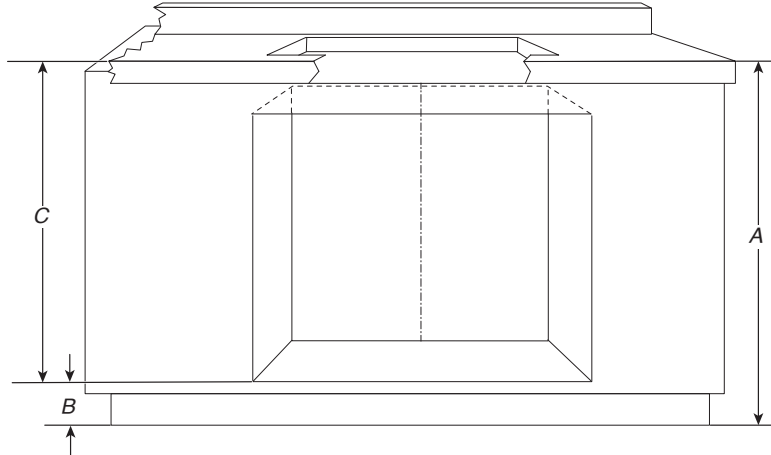

A. 36 po (91,4 cm) du plan de travail jusqu'au plancher

B. 4 $\frac{5}{8}$ po (11,7 cm) de distance du plancher jusqu'à l'ouverture découpée pour le four

C. 31 $\frac{3}{8}$ po (79,7 cm) du fond de l'ouverture découpée pour le four jusqu'au sommet du plan de travail


REMARQUE : Pour une installation sous un plan de travail, on recommande que les boîtiers de connexion pour four et table de cuisson soient situés dans le placard adjacent, à droite ou à gauche. Un trou de diamètre 1 po (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans la partie supérieure de l'angle arrière gauche ou droit de la surface de la paroi latérale pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.

ESPACIO LIBRE SUGERIDO PARA INSTALAR LA SUPERFICIE DE COCCIÓN SOBRE UN HORNO INTEGRADO

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes. Se debe aprobar el uso de la superficie de cocción sobre un horno. Para obtener las dimensiones de recorte, vea las Instrucciones de instalación de la superficie de cocción. Centre el recorte de la superficie de cocción sobre el recorte del horno.

Para evitar daños a sus armarios, verifique con el constructor o distribuidor de armarios para asegurarse de que los materiales que se usen no se descoloren, astillen ni sufran ningún otro tipo de daño. Este de placa de cocción ha sido diseñado de acuerdo con los requisitos de UL y CSA International, y cumple con las temperaturas máximas permitidas para armarios de madera de 194 °F (90 °C).

Las siguientes dimensiones son los espacios libres sugeridos para evitar interferencias físicas entre su superficie de cocción y un horno integrado instalado debajo de ella.

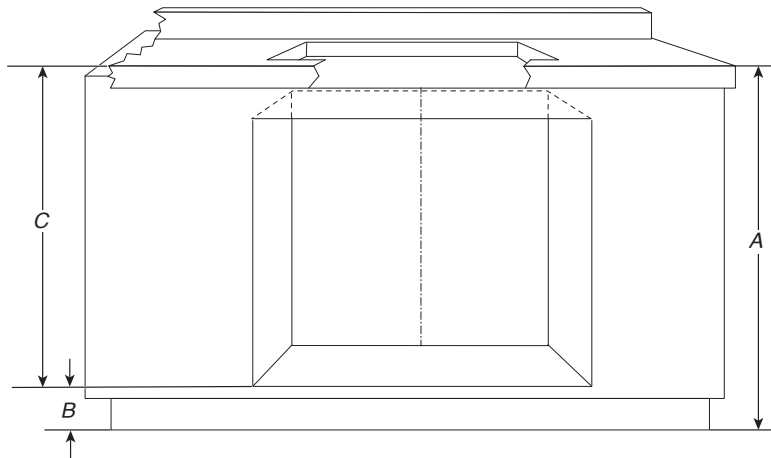

A. 36" (91,4 cm) de la superficie de cocción al suelo

B. 4 $\frac{5}{8}$ " (11,7 cm) de distancia del suelo al recorte del horno

C. 31 $\frac{3}{8}$ " (79,7 cm) de la parte inferior del recorte del horno a la parte superior de la superficie de cocción

NOTA: Para una instalación por debajo del mostrador, se recomienda que la caja de empalmes esté ubicada en el armario próximo a la izquierda o a la derecha. Compruebe que se perforó un orificio de 1" (2,5 cm) de diámetro mínimo en la esquina superior trasera izquierda o derecha de la pared lateral con el recorte. Este orificio permite pasar el cable del electrodoméstico y conectarlo con la caja de empalmes.

©2025 All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.