


FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-in Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Overall Width	29 ⁷ / ₈	75.9
B	Grates Height	2 ³ / ₁₆	5.6
C	Control Panel Height	5 ⁵ / ₁₆	13.5
D	Door Height	20 ¹¹ / ₁₆	52.6
E	Door Bottom to Handle Top	20	50.8
F	Drawer Height	5 ¹ / ₂	14

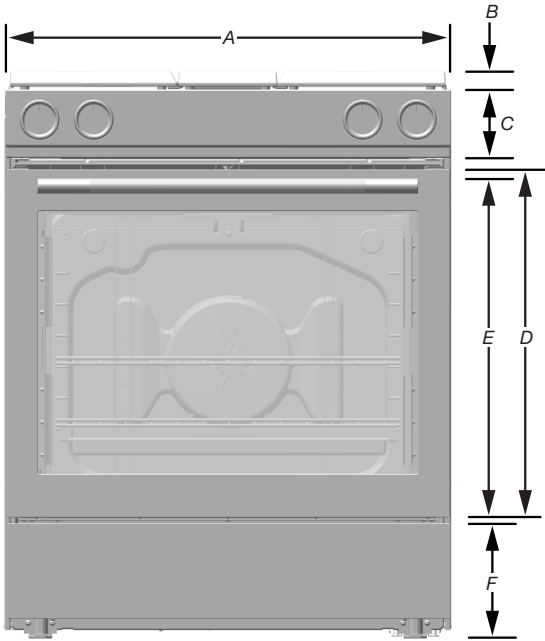


FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
G	Depth with Control Panel Overhang	27¾	70.5
H	Depth with Handle	30¼	76.9
I	Depth with Door Fully Open	46½	118.1

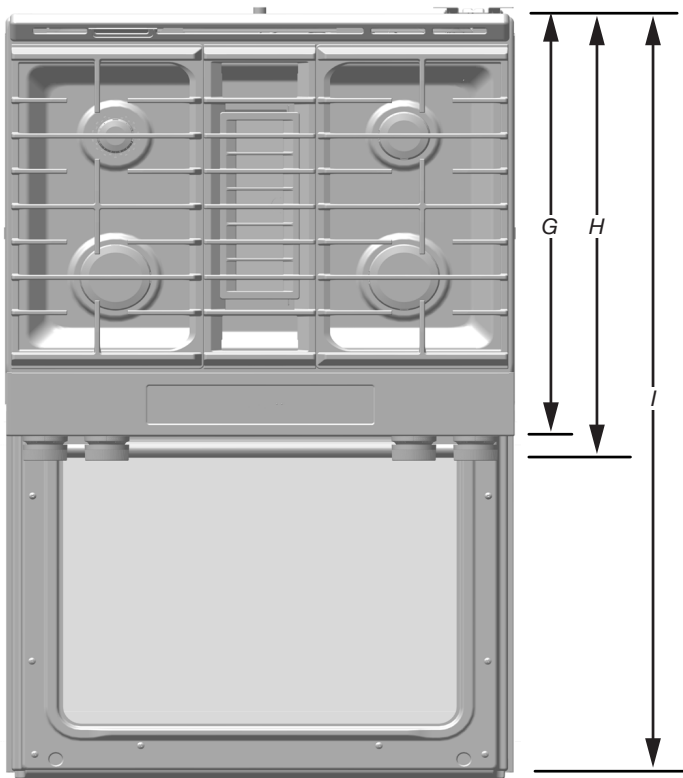

TOP VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Grate Top Height	37 ³ / ₈	94.9
B	Cooking Surface Top Height	36	91.4
C	Door Top Height	27 ⁷ / ₈	70.8
D	Handle Top Height	27 ¹ / ₈	68.9
E	Drawer Height	6 ⁵ / ₈	16.9
OTHER DIMENSIONS			
Maximum Feet Extension Height*		1 ¹ / ₂	3.8

*** IMPORTANT:** Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range.
When the leveling legs are fully extended, all heights have 1¹/₂" (3.8 cm) of added height.

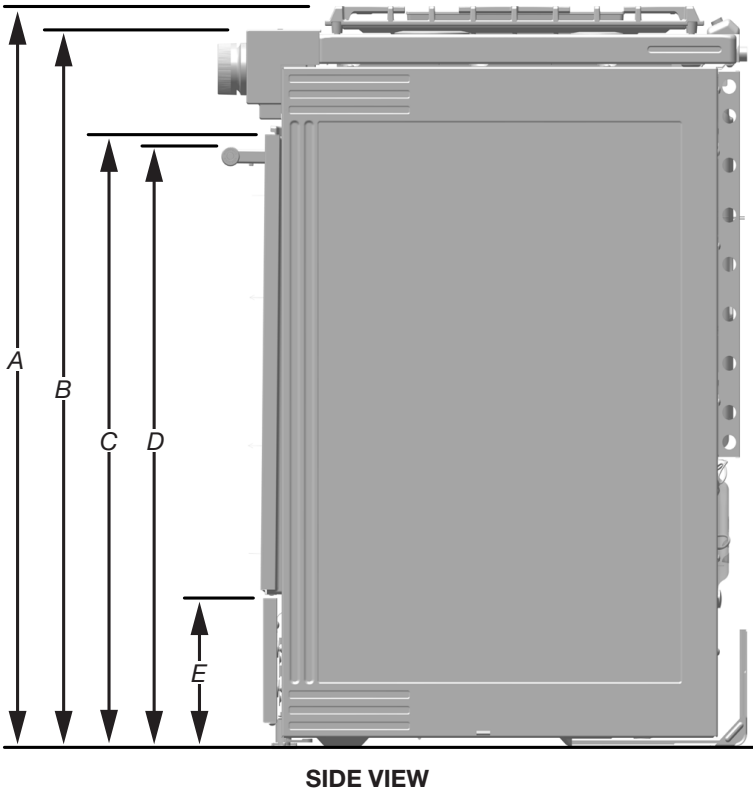


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

PRODUCT DIMENSION

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
F	Depth with Door Fully Open	46½	118.1
G	Depth with Handle	30¼	76.9
H	Depth with Control Panel Overhang	27¾	70.5
I	Depth to Drawer with Door	27	68.6
J	Depth with Door	27	68.6
K	Gas Vent Height	39	99.1

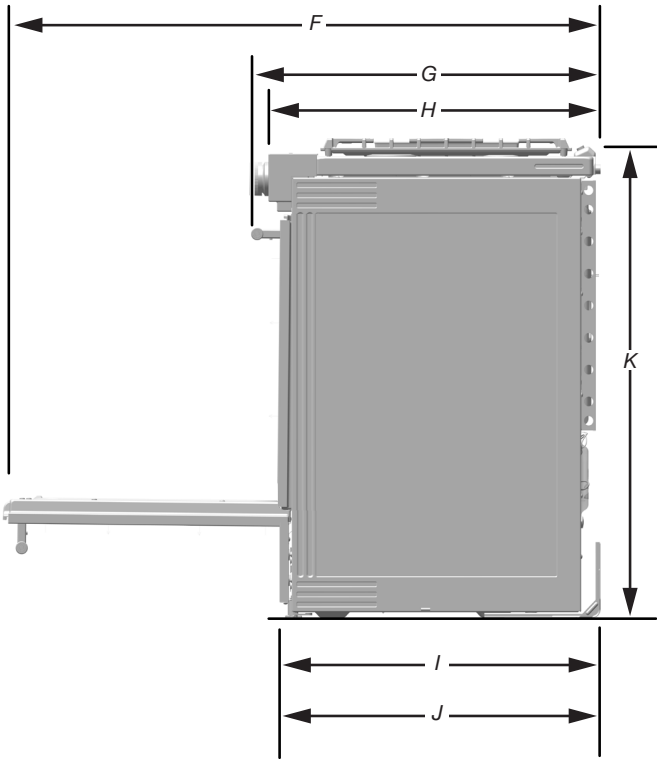

SIDE VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Combustible Area above Cooking Surface Width (minimum)	30	76.2
B*	Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (minimum)	30	76.2
C	Bottom of Cabinet Height above Countertop (minimum)	18	45.7
D	Distance to Fixed Wall or Combustible Material (minimum)	5	12.7
E	Opening Width (minimum)	30	76.2

* If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

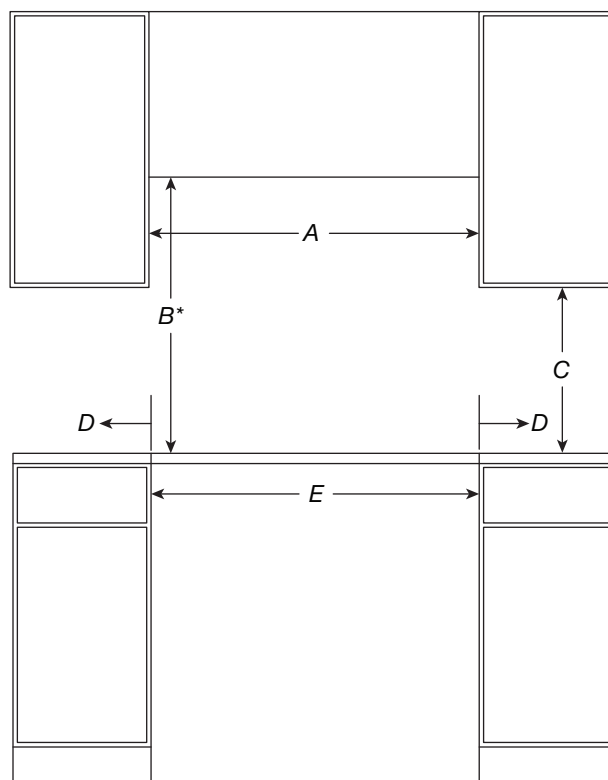

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
F	Upper Cabinet Depth (maximum)	13	33
G	Distance from Grates to Wall	1½	3.8
	Depth from Wall to back of Unit**	0	0

* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 7½" (19.1 cm) minimum clearance is required.

** If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 6" (15.2 cm) minimum clearance is required.

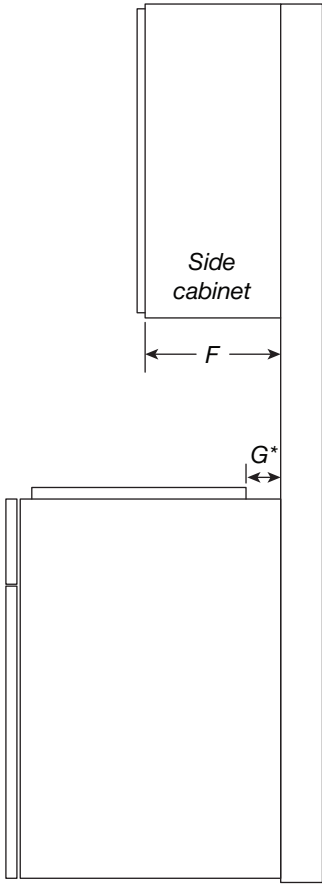

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES


ELECTRICAL REQUIREMENTS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Electrical Zone Width	22	55.9
B	Electrical Zone Height	15	38.1
C	Electrical Zone Depth	5	12.7

ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST


- A 240 V, 60 Hz, fused, grounded circuit is required.
- For 30" (76.2 cm) ranges, use a 40 A circuit.
- A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL ZONE

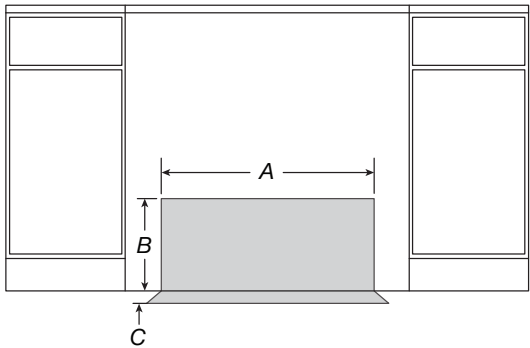

FRONT VIEW

WIDTH TO ELECTRICAL CONDUIT

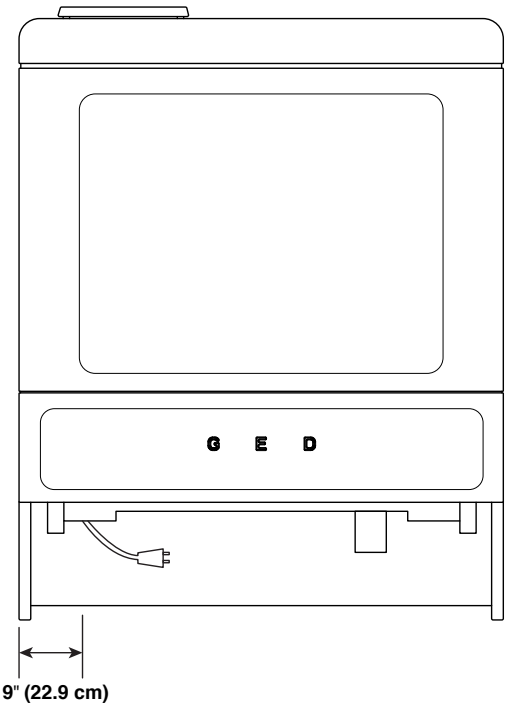

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licenced, qualified electrician.


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FREE-STANDING DOWNDRAFT RANGES

GAS REQUIREMENTS


APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Slide-In Downdraft Ranges KSDV730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Gas Opening Width	6	15.2
B*	Gas Opening Height	3	7.6
C	Gas Opening Depth	5	12.7
D	Distance from Side Cabinet to Gas Opening	9	22.9
E	Width to Gas Inlet	12¾	32.4

RECOMMENDED GAS ZONE

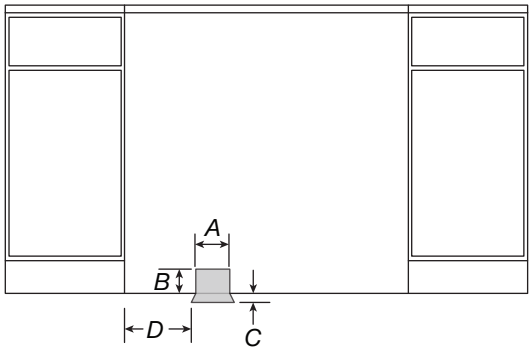

FRONT VIEW

WIDTH TO GAS INLET

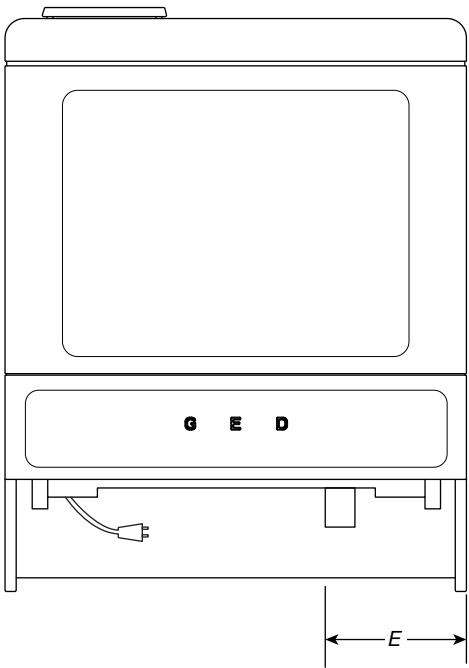

BACK VIEW


NOTE: If you have questions about your gas supply, call a licenced, qualified service technician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur totale	29 ⁷ / ₈	75,9
B	Hauteur des grilles	2 ³ / ₁₆	5,6
C	Hauteur du panneau de commande	5 ⁵ / ₁₆	13,5
D	Hauteur de la porte	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
E	Bas de la porte au haut de la poignée	20	50,8
F	Hauteur du tiroir	5 ¹ / ₂	14

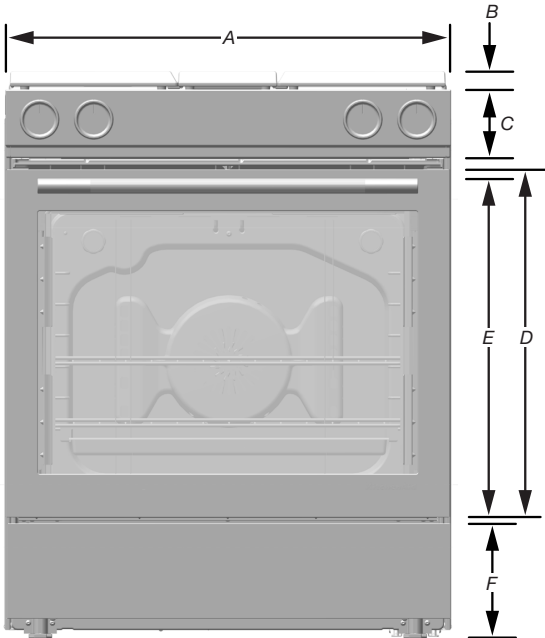


VUE DE FACE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
G	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 3/4	70,5
H	Profondeur avec poignée	30 1/4	76,9
I	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 1/2	118,1

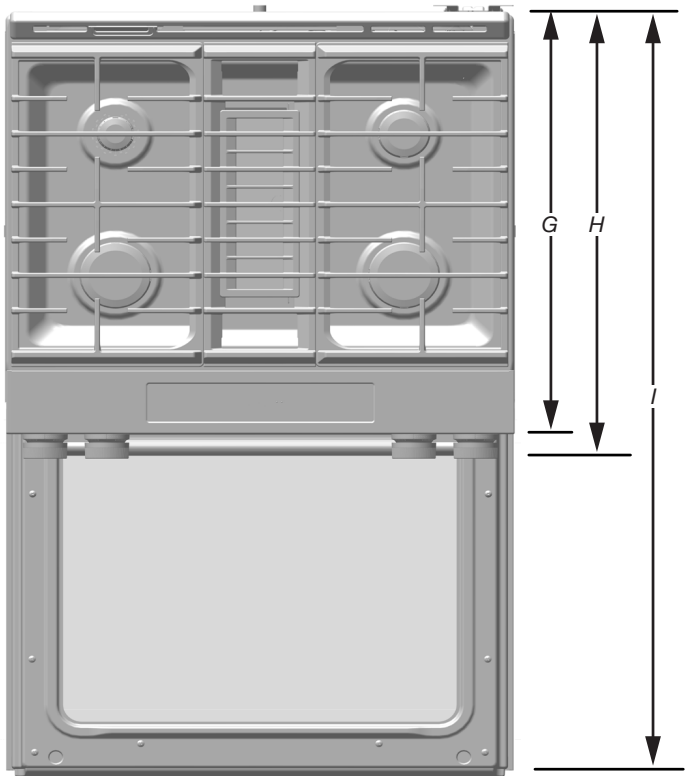

VUE DU DESSUS


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
A	Hauteur du dessus de la grille	37 ³ / ₈	94,9
B	Hauteur du dessus de la surface de cuisson	36	91,4
C	Hauteur du dessus de la porte	27 ⁷ / ₈	70,8
D	Hauteur du dessus de la poignée	27 ¹ / ₈	68,9
E	Hauteur du tiroir	6 ⁵ / ₈	16,9
AUTRES DIMENSIONS			
Hauteur maximum en pieds de l'extension*		1 ¹ / ₂	3,8

* **IMPORTANT** : Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 ¹/₂ po (3,8 cm).

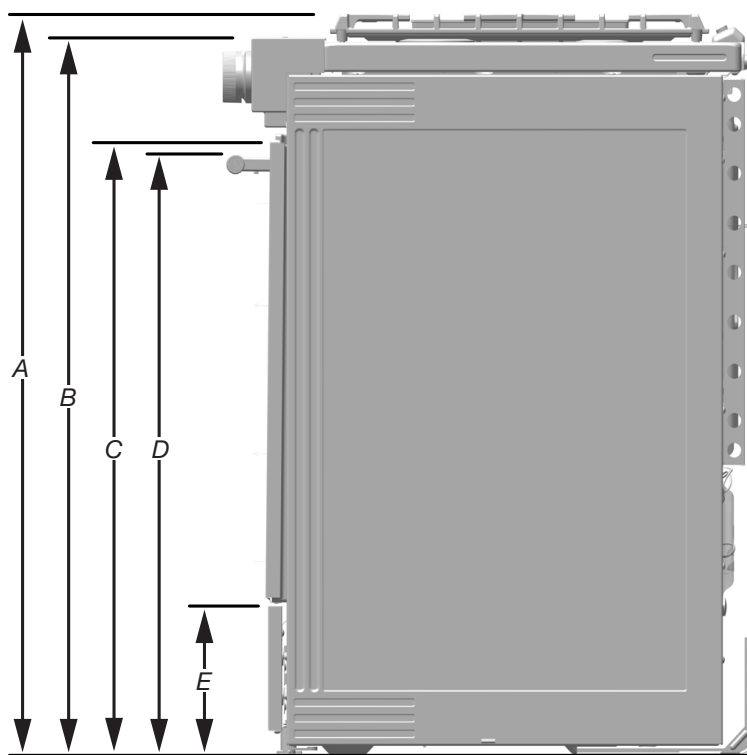


VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
F	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 1/2	118,1
G	Profondeur avec poignée	30 1/4	76,9
H	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 3/4	70,5
I	Profondeur au tiroir avec la porte	27	68,6
J	Profondeur avec porte	27	68,6
K	Hauteur d'évacuation de gaz	39	99,1

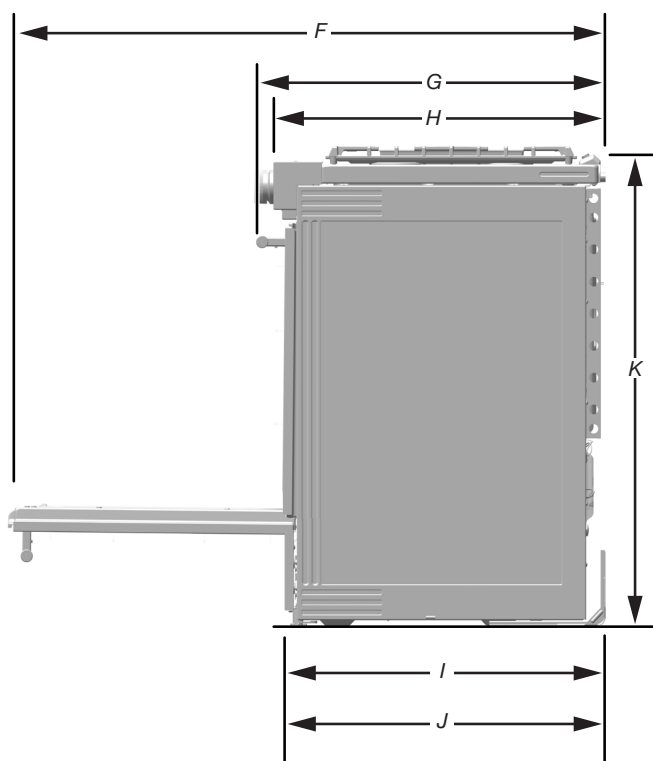

VUE LATÉRALE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
A	Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (minimum)	30	76,2
B*	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (minimum)	30	76,2
C	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (minimum)	18	45,7
D	Distance au mur fixe ou à une matière combustible (minimum)	5	12,7
E	Largeur de l'ouverture (minimum)	30	76,2

* Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

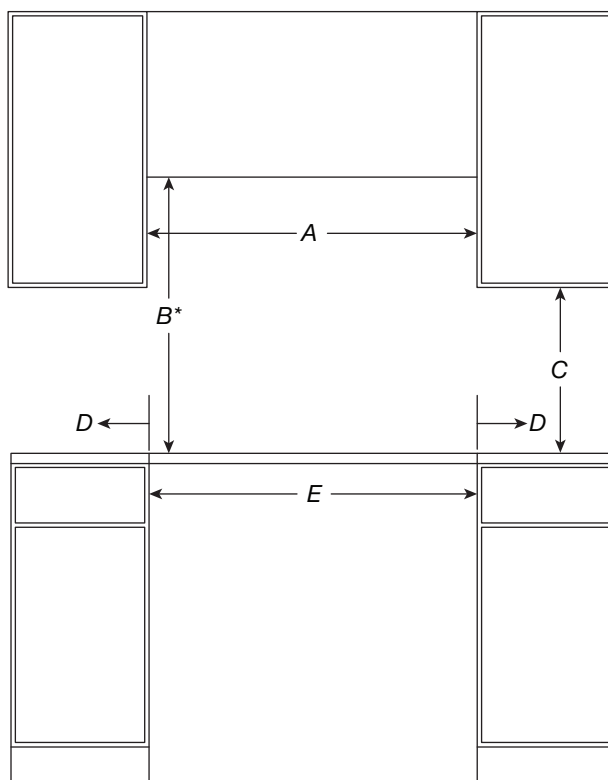

VUE DE FACE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
F	Profondeur de l'armoire du dessus (maximum)	13	33
G	Distance de la grille à la paroi	1 1/2	3,8
	Profondeur du mur au dos de l'appareil**	0	0

* Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement minimum de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis.

** Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) est requis.

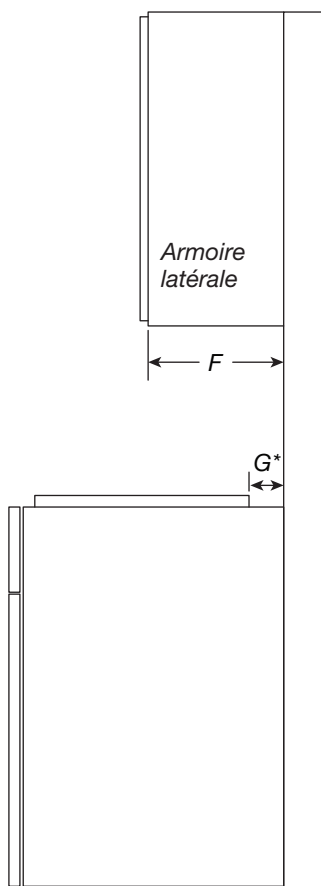

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur de la zone électrique	22	55,9
B	Hauteur de la zone électrique	15	38,1
C	Profondeur de la zone électrique	5	12,7

LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


- Un circuit de 240 V à 60 Hz mis à la terre avec fusible est requis.
- Pour les cuisinières de 30 po (76,2 cm), utiliser un circuit de 40 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

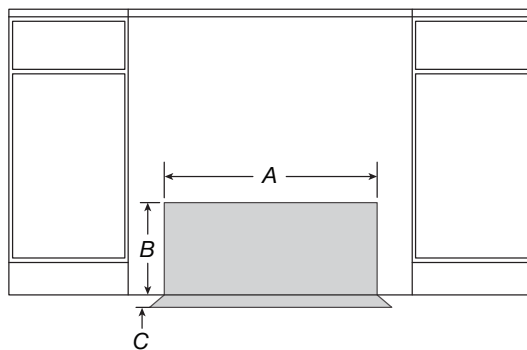

VUE DE FACE

LARGEUR AU CONDUIT ÉLECTRIQUE

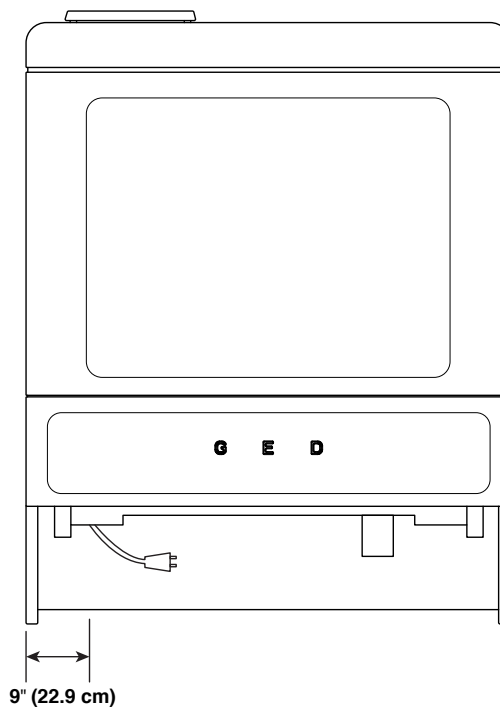

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES À ASPIRATION PAR LE BAS

EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ


APPAREIL :		Cuisinières encastrées à aspiration par le bas de 30 po (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur de l'ouverture du gaz	6	15,2
B*	Hauteur de l'ouverture du gaz	3	7,6 </td
C	Profondeur de l'ouverture du gaz	5	12,7
D	Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz	9	22,9
E	Largeur à l'entrée de gaz	12 ¾	32,4

ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

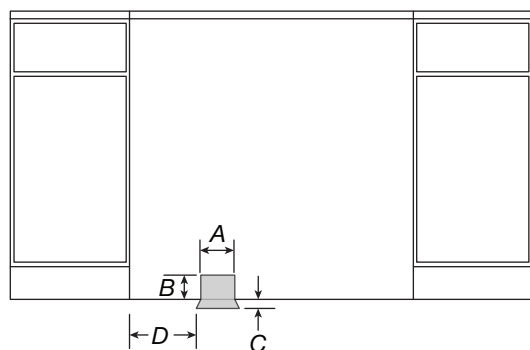

VUE DE FACE

LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

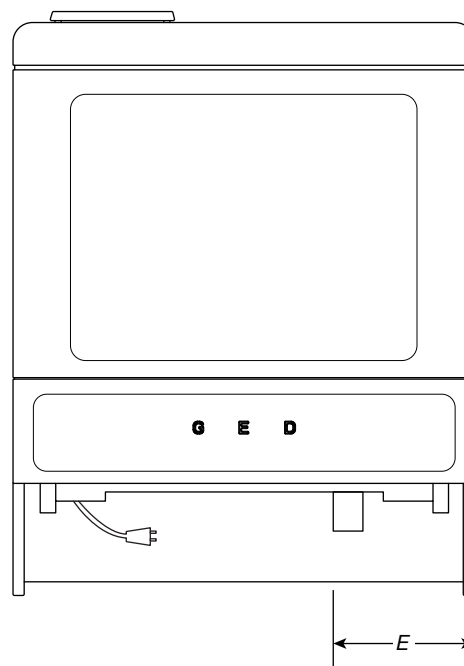

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d'entretien qualifié.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho total	29 ⁷ / ₈	75,9
B	Altura de las rejillas	2 ³ / ₁₆	5,6
C	Altura del panel de control	5 ⁵ / ₁₆	13,5
D	Altura de la puerta	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
E	Base de puerta a parte superior de jaladera	20	50,8
F	Altura del cajón	5 ¹ / ₂	14

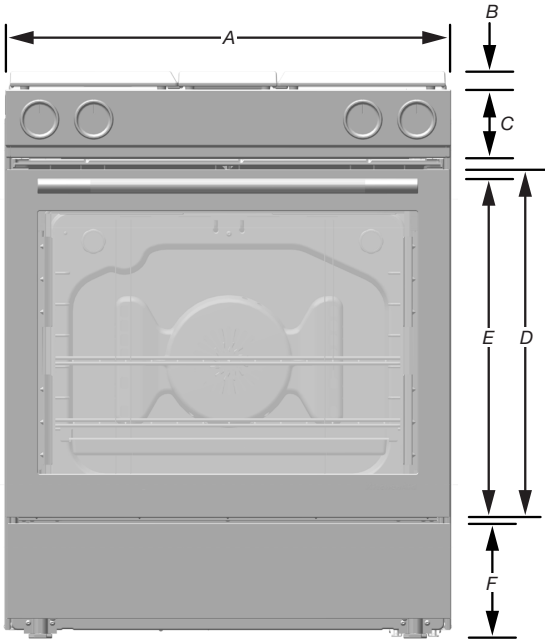


VISTA FRONTAL

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descen- dente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
G	Profundidad con saliente de panel de control	27¾	70,5
H	Profundidad con manijas	30¼	76,9
I	Profundidad con la puerta totalmente abierta	46½	118,1

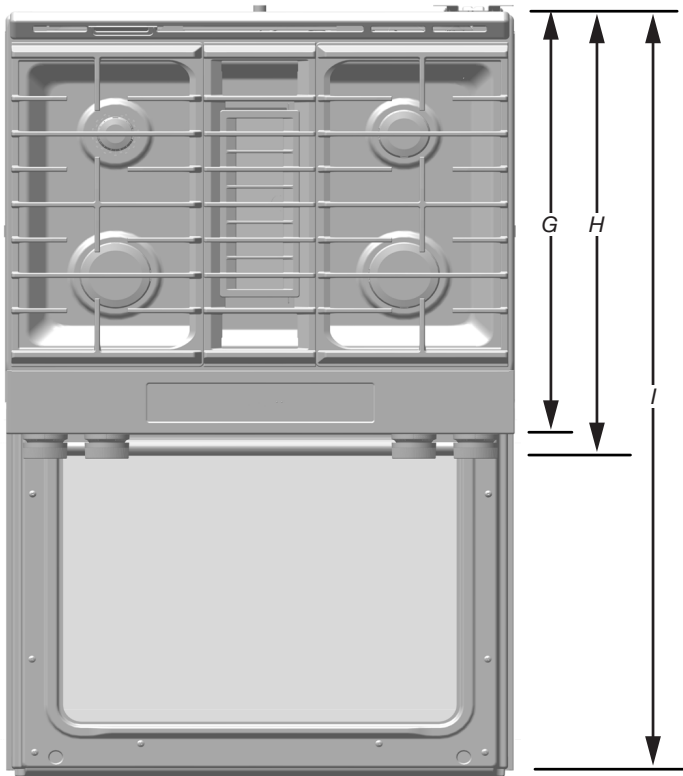

VISTA SUPERIOR


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Altura de parte superior de rejillas	37 ³ / ₈	94,9
B	Altura hasta la parte superior de superficie de cocción	36	91,4
C	Altura hasta parte superior de la puerta	27 ⁷ / ₈	70,8
D	Altura hasta parte superior de la manija	27 ¹ / ₈	68,9
E	Altura del cajón	6 ⁵ / ₈	16,9
OTRAS MEDIDAS			
Pies máximos Altura de extensión*		1 ¹ / ₂	3,8

* **IMPORTANTE:** Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura. Cuando las patas niveladoras se extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 1¹/₂" (3,8 cm) a las alturas indicadas.

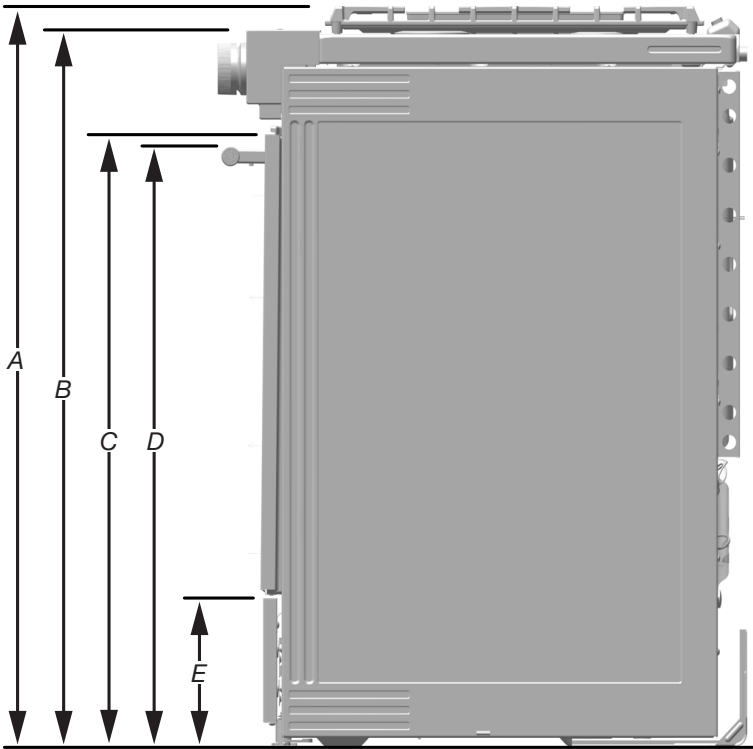


VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
F	Profundidad con la puerta totalmente abierta	46½	118,1
G	Profundidad con manijas	30¼	76,9
H	Profundidad con saliente de panel de control	27¾	70,5
I	Profundidad hasta cajón con puerta	27	68,6
J	Profundidad con puerta	27	68,6
K	Altura de ducto de gas	39	99,1

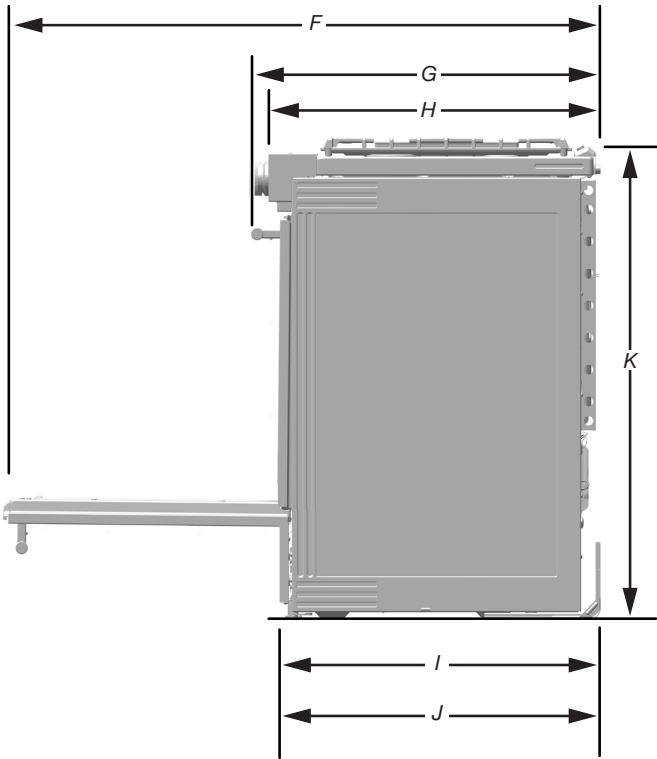

VISTA LATERAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
 Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mínima)	30	76,2
B*	Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mínima)	30	76,2
C	Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mínima)	18	45,7
D	Distancia a pared fija o material combustible (mínima)	5	12,7
E	Ancho de abertura (mínima)	30	76,2

* En caso de instalar una campana o revestimiento de campana sobre la estufa, siga las indicaciones de la campana o revestimiento de campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.

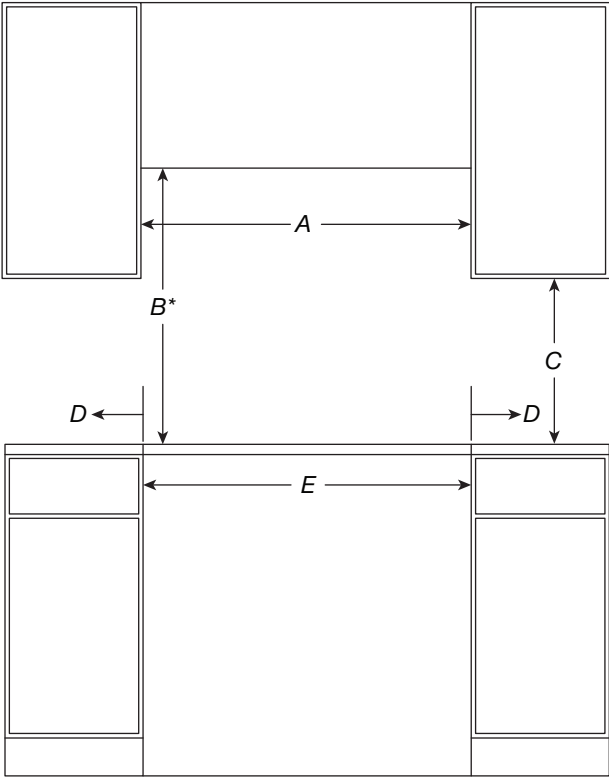

VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
F	Profundidad de gabinete superior (máxima)	13	33
G	Distancia desde las rejillas a la pared	1½	3,8
	Profundidad desde pared a parte posterior de la unidad**	0	0

* Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7½" (19,1 cm).

** Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 6" (15,2 cm).

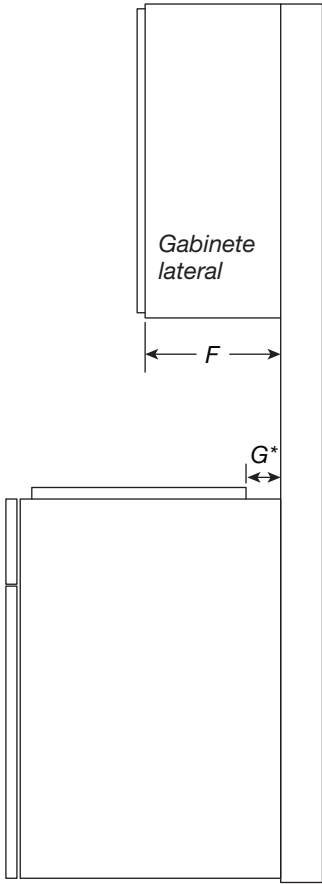

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE

REQUISITOS ELÉCTRICOS

ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de zona eléctrica	22	55,9
B	Altura de zona eléctrica	15	38,1
C	Profundidad de zona eléctrica	5	12,7


LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere una conexión a tierra de 240 V y 60 Hz con fusible.

Para estufas de 30" (76,2 cm), utilice un circuito de 40 A.


Se recomienda una conexión dedicada.

ZONA ELÉCTRICA RECOMENDADA

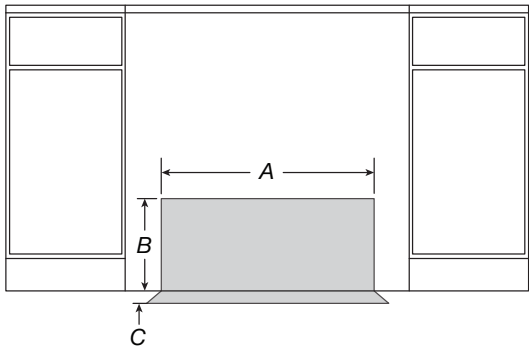

VISTA FRONTAL

ANCHO A CONDUCTO DE CABLEADO ELÉCTRICO

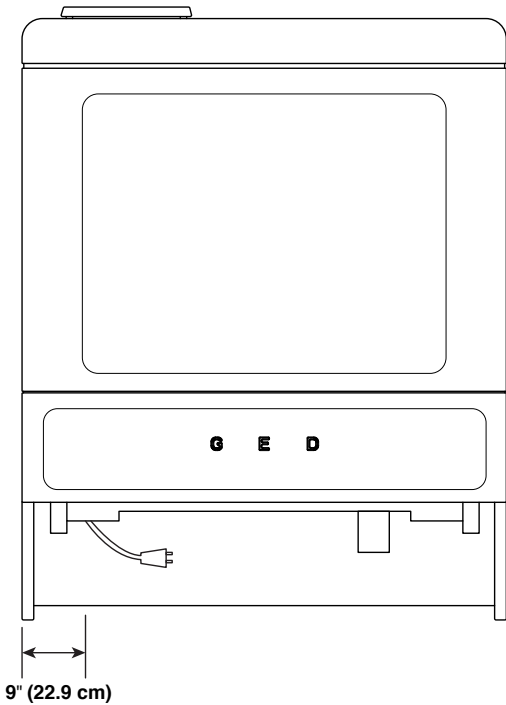

VISTA POSTERIOR


NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro eléctrico, contacte con un electricista cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS AUTÓNOMAS DE TIRO DESCENDENTE
REQUISITOS DE GAS


ELECTRODOMÉSTICO:		Estufas empotradas de tiro descendente de 30" (76,2 cm) KSDV730T*	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de abertura de gas	6	15,2
B*	Altura de abertura de gas	3	7,6 </td
C	Profundidad de abertura de gas	5	12,7
D	Distancia desde gabinete lateral a abertura de gas	9	22,9
E	Ancho a entrada de gas	12¾	32,4

ZONA DE GAS RECOMENDADA

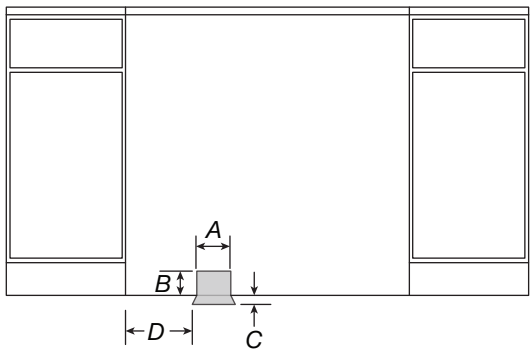

VISTA FRONTAL

ANCHO A ENTRADA DE GAS

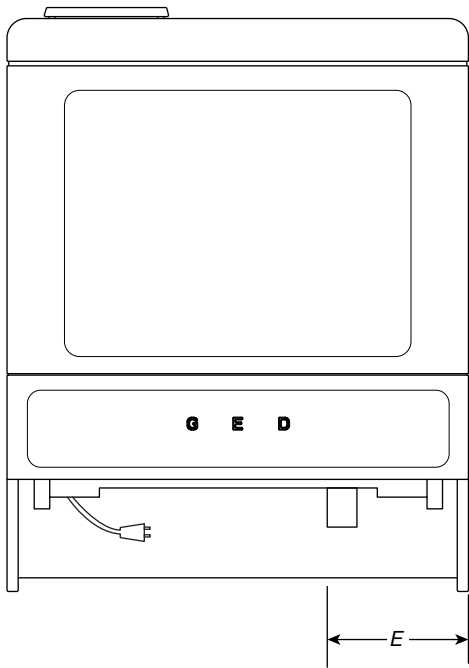

VISTA POSTERIOR

NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro de gas, contacte con un técnico cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.



®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.
Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays.
Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora con base es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

KitchenAid®