



Dimension Guide



**Amana® Dryer with
Wrinkle Prevent Option - 6.7 cu. ft.**

**White Available
YAED4600TW - Electric
AED4600TW - Electric
AGD4600TW - Gas**

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A 24 A (Canada)	6 A
Operating Voltage	240 V AC only 230 V AC only (Canada)	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz	

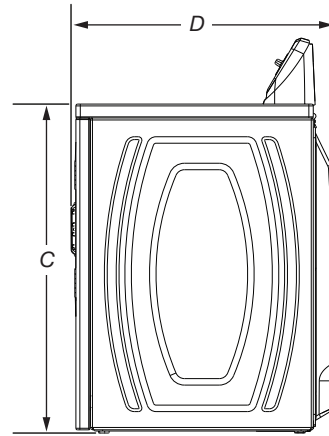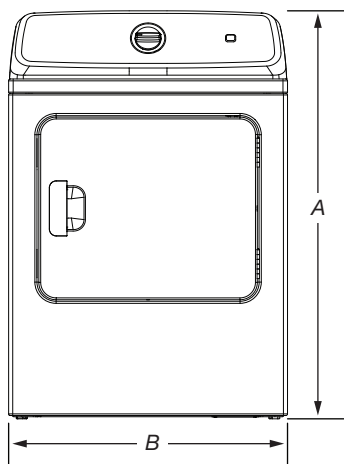

Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (With Feet)	42½	1080	44⅞	1121
B	Width	29	737	-	-
C	Top Height (With Feet)	35⅞	899	37	940
D	Depth	28½	724	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

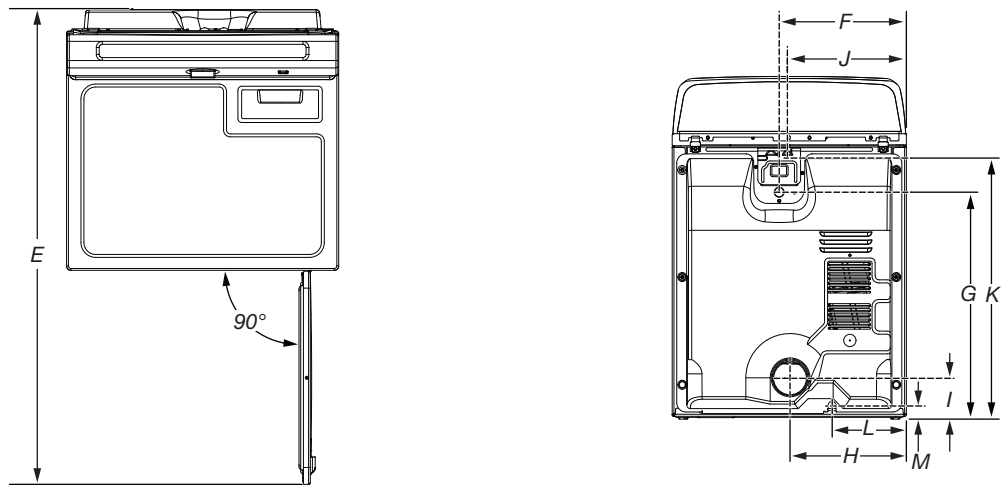


Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
E	Depth with Door Open	50 ³ / ₄	1289	-	-
F	Strain Relief from Side (electric)	15 ³ / ₄	400	-	-
G	Strain Relief Height (electric)	28 ¹ / ₈	714	29 ³ / ₄	756
	Power Cord Length (Canadian)	54 ³ / ₄	1391	-	-
H	Exhaust Duct from Side	14 ¹ / ₂	368	-	-
I	Exhaust Duct Height	5 ¹ / ₈	130	6 ³ / ₄	171
J	Power Cord from Side (gas)	14 ³ / ₄	375	-	-
K	Power Cord Height (gas)	32 ³ / ₈	822	34	864
	Gas Power Cord Length	60	1524	-	-
L	Gas Connection from Side	9 ¹ / ₄	235	-	-
M	Gas Connection Height	1 ³ / ₄	44	3 ³ / ₈	86

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

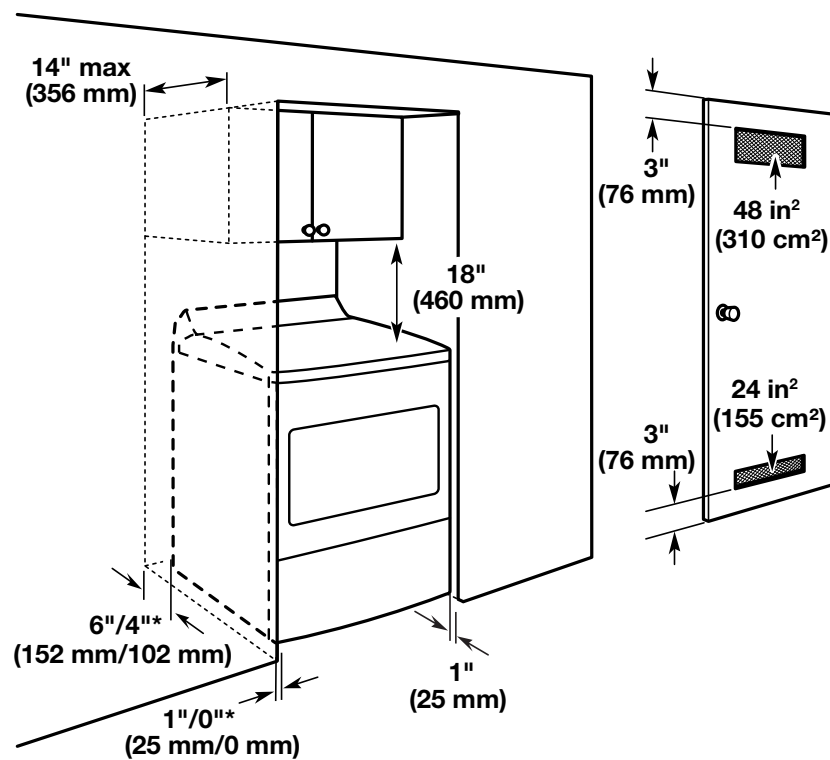

*Recommended/Minimum spacing

**Sécheuse de 6,7 pi³ avec option
Wrinkle Prevent (antifroissement)
Amana®**

Blanc offert

YAED4600TW - Électrique



AED4600TW - Électrique

AGD4600TW - Gaz

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gaz
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A 24 A (au Canada)	6 A
Tension de fonctionnement	240 V CA seulement 230 V CA seulement (au Canada)	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

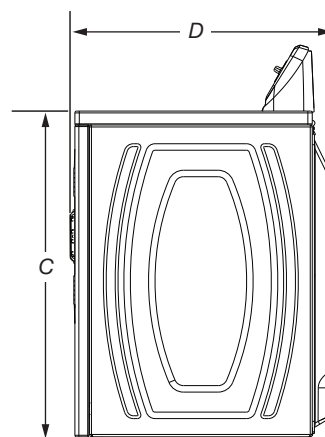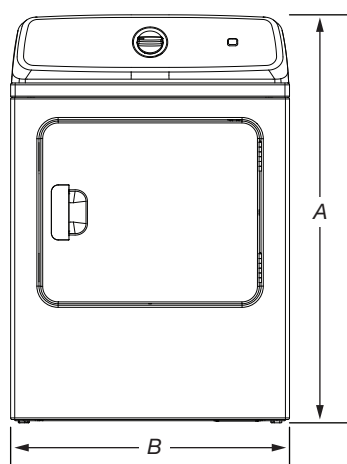

Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds de nivellement rétractés)	42 ½	1080	44 ⅞	1121
B	Largeur	29	737	-	-
C	Hauteur du dessus (avec pieds au minimum)	35 ⅜	899	37	940
D	Profondeur	28 ½	724	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

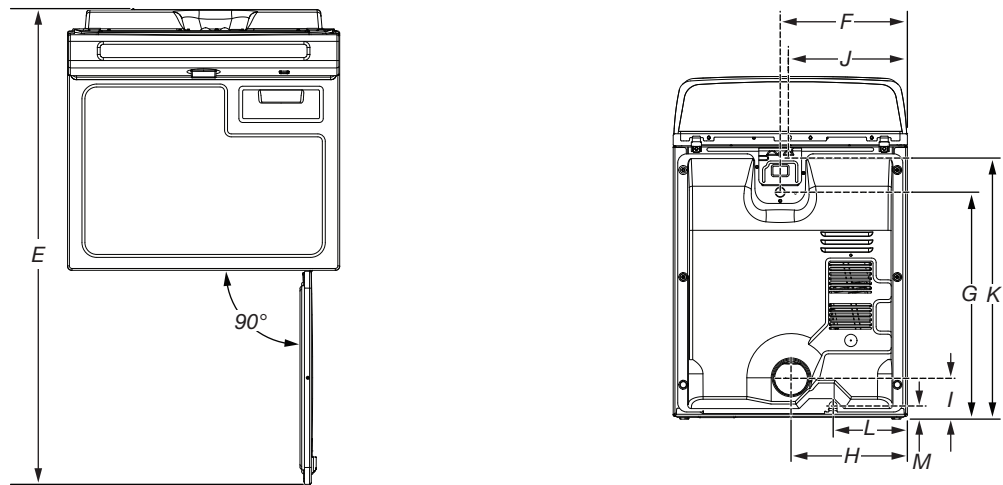


Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
E	Profondeur avec porte ouverte	50 ³ / ₄	1289		
F	Réducteur de tension de côté (électrique)	15 ³ / ₄	400	-	-
G	Hauteur du réducteur de tension (électrique)	28 ¹ / ₈	714	29 ³ / ₄	756
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	54 ³ / ₄	1391	-	-
H	Conduit d'évacuation de côté	14 ¹ / ₂	368	-	-
I	Hauteur du conduit d'évacuation	5 ¹ / ₈	130	6 ³ / ₄	171
J	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	14 ³ / ₄	375	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	32 ³ / ₈	822	34	864
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60	1524	-	-
L	Raccordement au gaz de côté	9 ¹ / ₄	235	-	-
M	Hauteur du raccordement de l'alimentation en gaz	1 ³ / ₄	44	3 ³ / ₈	86

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

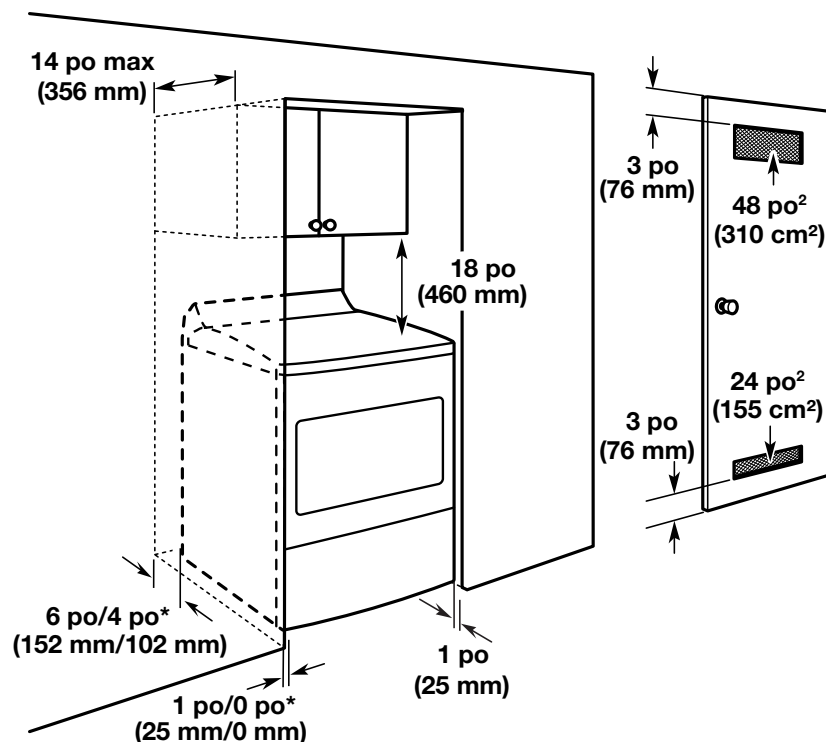

*Dégagement minimum recommandé